


DACHPROTECT® Formband

Produktdatenblatt

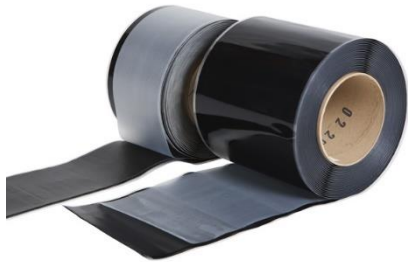

Funktion

Das DACHPROTECT® Formband wird bei Herstellung der einlagigen DACHPROTECT® EPDM Flachdachabdichtung für Detailarbeiten verwendet. Es werden Außenecken, Vertikalstöße an der Attika sowie T-Stöße damit abgedichtet, indem die sich ergebenden Kapillaren überdeckt werden. Des Weiteren findet das DACHPROTECT® Formband in der Breite 460 mm Anwendung beim Einbau des Grumbach® Dachgullys, Grumbach® Seitenablaufs und Grumbach® Seiten-Notüberlaufs als Abdeckband.

Beschreibung

Das DACHPROTECT® Formband besteht aus einem teilvernetzten EPDM-Streifen und einem unterseitig aufkaschierten Kaltnahtfügebund. Es ist dehnfähig, leicht formbar und hoch anpassungsfähig an nahezu jede gewünschte Form. Das DACHPROTECT® Formband ist nicht auf PVC-Dachbahnen und für stark beanspruchte Bereiche geeignet.

Das DACHPROTECT® Formband wird zusammen mit der DACHPROTECT® Grundierung verwendet. Es lässt sich von Hand auf dem jeweiligen Untergrund anformen. Die Nahtfübung der DACHPROTECT® EPDM Dachbahn erfolgt mit der Grundierung als Kaltfügenahnt durch Vernetzung. Die Kaltnahtfübung findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das unvulkanisierte Nahtmaterial mit der DACHPROTECT® EPDM Dachbahn auf Molekülebene eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Die Abdichtung an Details ist maximal zweilagig. Die Detailbereiche bleiben flexibel, das DACHPROTECT® Formband sollte jedoch nicht ständigen Dehnungen ausgesetzt werden.

Breite: 230 mm und 460 mm

Stärke: 2,3 mm

Länge: bis 15 m

Lagerung

Das DACHPROTECT® Formband muss trocken gelagert werden. Die Lagerung über 30 °C beeinträchtigt die Haltbarkeit. Eine Lagerung unter 5 °C schwächt die Haftfähigkeit.

Um eine Mindesttemperatur von 5 °C zu halten, wird für die Aufbewahrung des Formbandes am Arbeitsplatz ein Behälter empfohlen. Das Formband ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Lagerfähigkeit

Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit bis zu drei Monate.

Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT® Formband sowie dem DACHPROTECT® HANDBUCH EPDM-DACH-SYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <<https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>>.

Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit DACHPROTECT® Formband sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.